

★佐賀市文化会館 大ホール 照明設備表

設備容量 3φ 4W 300KVA × 2面
舞台調光器 3Kw × 338台 4Kw × 16台 6Kw × 12台
客席調光器 6Kw × 14台
選択方式 デジタルクロスバー方式
調光操作卓 F153Ⅲ (松村電機)
 プリセットフェーダー 100ch × 3段 (joint 300ch)
 記憶 1,000シーン
 SUBフェーダー 20本 × 50ページ
 JASCI(USB)・COMOS(FD)対応

■DMX:4系統 No.1~512/会館ディマー
 No.513~1024/リモコンスポット(1CL)で使用あり
 No.1025~2048/空き

■DMX回線 客サス、プロサス、1~5サス/OUT 各2ch
 舞台下手前/IN × 2ch、OUT × 2ch
 舞台上手前/IN × 2ch、OUT × 2ch
 客席中央/IN × 4ch

■調光回路一覧

第1ボーダー (切替8回路:C型20A)	4色(72・78・W・W) 1色24灯	花道コンセント	3kw × 4回路(上下各2回路、C型30A)
第2ボーダー (切替8回路:C型20A)	4色(72・78・W・W) 1色24灯	前コンセント	3kw × 8回路(上下各4回路、C型30A)
第3ボーダー (切替8回路:C型20A)	4色(72・78・W・W) 1色24灯	後コンセント	3kw × 8回路(上下各2回路、中央4回路、C型30A)
第4ボーダー (切替8回路:C型20A)	4色(72・78・W・W) 1色24灯	オケ迫りコンセント	3kw × 6回路(上下各3回路、C型30A)
客サス	3kw × 12回路(C型20A:8回路、C型30A:4回路)		※直切替4回路、ホリピットに並列回路あり
プロサス (直切替2回路:C型30A)	3kw × 12回路(C型20A:8回路、C型30A:4回路)	フロアコンセント	3kw × 64回路(上下各32回路、C型30A)
1サス (直切替2回路:C型30A)	3kw × 24回路(C型20A:20回路、C型30A:4回路)		※直切替8回路
2サス (直切替2回路:C型30A)	3kw × 24回路(C型20A:20回路、C型30A:4回路)	トーマンタルタワー (平凸 2台 × 6段)	3kw × 12回路(上下各6回路、C型20A)
3サス (直切替2回路:C型30A)	3kw × 20回路(C型20A:18回路、C型30A:2回路)	天反(切替8回路:C型20A)	天反ライト4列(中外別)※直切替2回路:C型20A
4サス (直切替2回路:C型30A)	3kw × 18回路(C型20A:16回路、C型30A:2回路)	正反	天反ライト1列(中外別)
5サス (直切替2回路:C型30A)	3kw × 18回路(C型20A:16回路、C型30A:2回路)	中UH(回路のみ)	16回路(C型20A) ※3BL上部にダクトあり、灯体なし
アッパーホリゾントライト(500w)	6色(71・72・78・63・22・W) 1色24灯		
ロアホリゾントライト(300w)	8色(86・72・78・59・22・40・37・W) 1色24灯		※CL・FRO 別途記載

■ピンスポット クセノン2kw(USHIO XPS-2008SR) × 4台

■直回路 舞台上下奥/C型60A × 各2(フロアコンセント)
 舞台上下前/C型30A × 各1(DMX盤)
 客席中央/C型30A × 1(DMX盤)
 客席1F通路上下/C型30A × 各3(音響電源には不向き)
 2FRO上下奥/C型30A × 各1


■照明用電源 舞台上手奥/単相三線 100A
 舞台下手奥/単相三線 100A
 下手袖通路/三相三線 60A(200V) ※床暖房と切替

★佐賀市文化会館 大ホール 照明設備表 《CL・FRO》

■ 1CL CX-8S II (1.5kw) × 40台 (20回路)

※②③／空き回路(直切替可)

※リモコンスポット×2台 (AutoYoke+SF LED)




(下手)

(上手)

■ 2CL CX-8M II (1.5kw) × 24台 (12回路)



※⑬～⑯／空き回路(直切替可)





(下手)

(上手)

■ 3FRO CX-8S II (1kw) × 各16台 (8回路)



■ 2FRO CX-8S II (1kw) × 各20台 (10回路)



(下手)

(客席)

(上手)

佐賀市文化会館大ホール DMX表

は直/調切替回路

DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称
1	1S - 1	51	3S - 3	101	5S - 15	151	2CL - 13	201	FRO上 - 5	251	SC下 - 25	301	後C - 3	351	LH - 3	401	UH - 21	451	客DL2 - 12
2	- 2	52	- 4	102	- 16	152	- 14	202	- 6	252	- 26	302	- 4	352	- 4	402	- 22	452	- 13
3	- 3	53	- 5	103	- 17	153	- 15	203	- 7	253	- 27	303	- 5	353	- 5	403	- 23	453	- 14
4	- 4	54	- 6	104	- 18	154	- 16	204	- 8	254	- 28	304	- 6	354	- 6	404	- 24	454	- 15
5	- 5	55	- 7	105	天反 - 1	155	PS - 1	205	- 9	255	- 29	305	- 7	355	- 7	405	- 25	455	- 16
6	- 6	56	- 8	106	- 2	156	- 2	206	- 10	256	- 30	306	- 8	356	- 8	406	- 26	456	- 17
7	- 7	57	- 9	107	- 3	157	- 3	207	- 11	257	- 31	307	花道下 - 1	357	- 9	407	- 27	457	- 18
8	- 8	58	- 10	108	- 4	158	- 4	208	- 12	258	- 32	308	- 2	358	- 10	408	- 28	458	- 19
9	- 9	59	- 11	109	- 5	159	- 5	209	- 13	259	SC上 - 1	309	花道上 - 1	359	- 11	409	- 29	459	- 20
10	- 10	60	- 12	110	- 6	160	- 6	210	- 14	260	- 2	310	- 2	360	- 12	410	- 30	460	- 21
11	- 11	61	- 13	111	- 7	161	- 7	211	- 15	261	- 3	311	オケC - 1	361	- 13	411	- 31	461	- 22
12	- 12	62	- 14	112	- 8	162	- 8	212	- 16	262	- 4	312	- 2	362	- 14	412	- 32	462	- 23
13	- 13	63	- 15	113	正反 - 4	163	- 9	213	- 17	263	- 5	313	- 3	363	- 15	413	- 33	463	- 24
14	- 14	64	- 16	114	- 10	164	- 10	214	- 18	264	- 6	314	- 4	364	- 16	414	- 34	464	- 25
15	- 15	65	- 17	115	ICL - 1	165	- 11	215	トーマント - 1	265	- 7	315	- 5	365	- 17	415	- 35	465	間接 - 1
16	- 16	66	- 18	116	- 2	166	- 12	216	- 2	266	- 8	316	- 6	366	- 18	416	- 36	466	- 2
17	- 17	67	- 19	117	- 3	167	客S - 1	217	- 3	267	- 9	317	IBL - 1	367	- 19	417	中UH - 1	467	- 3
18	- 18	68	- 20	118	- 4	168	- 2	218	- 4	268	- 10	318	- 2	368	- 20	418	- 2	468	- 4
19	- 19	69	4S - 1	119	- 5	169	- 3	219	- 5	269	- 11	319	- 3	369	- 21	419	- 3	469	- 5
20	- 20	70	- 2	120	- 6	170	- 4	220	- 6	270	- 12	320	- 4	370	- 22	420	- 4	470	- 6
21	- 21	71	- 3	121	- 7	171	- 5	221	トーマン上 - 1	271	- 13	321	- 5	371	- 23	421	- 5	471	- 7
22	- 22	72	- 4	122	- 8	172	- 6	222	- 2	272	- 14	322	- 6	372	- 24	422	- 6	472	- 8
23	- 23	73	- 5	123	- 9	173	- 7	223	- 3	273	- 15	323	- 7	373	- 25	423	- 15	473	- 9
24	- 24	74	- 6	124	- 10	174	- 8	224	- 4	274	- 16	324	- 8	374	- 26	424	- 8	474	- 10
25	2S - 1	75	- 7	125	- 11	175	- 9	225	- 5	275	- 17	325	2BL - 1	375	- 27	425	- 9	475	間接ウォール - 1
26	- 2	76	- 8	126	- 12	176	- 10	226	- 6	276	- 18	326	- 2	376	- 28	426	- 10	476	- 2
27	- 3	77	- 9	127	- 13	177	- 11	227	SC下 - 1	277	- 19	327	- 3	377	- 29	427	- 11	477	- 3
28	- 4	78	- 10	128	- 14	178	- 12	228	- 2	278	- 20	328	- 4	378	- 30	428	- 12	478	- 4
29	- 5	79	- 11	129	- 15	179	FRO下 - 1	229	- 3	279	- 21	329	- 5	379	- 31	429	- 13	479	- 5
30	- 6	80	- 12	130	- 16	180	- 2	230	- 4	280	- 22	330	- 6	380	- 32	430	- 14	480	- 6
31	- 7	81	- 13	131	- 17	181	- 3	231	- 5	281	- 23	331	- 7	381	UH - 1	431	- 15	481	前室 - 1
32	- 8	82	- 14	132	- 18	182	- 4	232	- 6	282	- 24	332	- 8	382	- 2	432	- 16	482	- 2
33	- 9	83	- 15	133	- 19	183	- 5	233	- 7	283	- 25	333	3BL - 1	383	- 3	433	客DL1 - 1	483	- 3
34	- 10	84	- 16	134	- 20	184	- 6	234	- 8	284	- 26	334	- 2	384	- 4	434	- 2	484	- 4
35	- 11	85	- 17	135	- 21	185	- 7	235	- 9	285	- 27	335	- 3	385	- 5	435	- 3		
36	- 12	86	- 18	136	- 22	186	- 8	236	- 10	286	- 28	336	- 4	386	- 6	436	- 4		
37	- 13	87	5S - 1	137	- 23	187	- 9	237	- 11	287	- 29	337	- 5	387	- 7	437	- 5		
38	- 14	88	- 2	138	- 24	188	- 10	238	- 12	288	- 30	338	- 6	388	- 8	438	- 6		
39	- 15	89	- 3	139	2CL - 1	189	- 11	239	- 13	289	- 31	339	- 7	389	- 9	439	- 7		
40	- 16	90	- 4	140	- 2	190	- 12	240	- 14	290	- 32	340	- 8	390	- 10	440	客DL2 - 1		
41	- 17	91	- 5	141	- 3	191	- 13	241	- 15	291	前C - 1	341	4BL - 1	391	- 11	441	- 2		
42	- 18	92	- 6	142	- 4	192	- 14	242	- 16	292	- 4	342	- 2	392	- 12	442	- 3		
43	- 19	93	- 7	143	- 5	193	- 15	243	- 17	293	- 3	343	- 3	393	- 13	443	- 4		
44	- 20	94	- 8	144	- 6	194	- 16	244	- 18	294	- 4	344	- 4	394	- 14	444	- 5		
45	- 21	95	- 9	145	- 7	195	- 17	245	- 19	295	- 5	345	- 5	395	- 15	445	- 6		
46	- 22	96	- 10	146	- 8	196	- 18	246	- 20	296	- 6	346	- 6	396	- 16	446	- 7		
47	- 23	97	- 11	147	- 9	197	FRO上 - 1	247	- 21	297	- 7	347	- 7	397	- 17	447	- 8		
48	- 24	98	- 12	148	- 10	198	- 2	248	- 22	298	- 8	348	- 8	398	- 18	448	- 9		
49	3S - 1	99	- 13	149	- 11	199	- 3	249	- 23	299	後C - 1	349	LH - 1	399	- 19	449	- 10		
50	- 2	100	- 14	150	- 12	200	- 4	250	- 24	300	- 2	350	- 2	400	- 20	450	- 11		

★佐賀市文化会館 中ホール 照明設備表

設備容量 3φ 4W 400KVA

舞台調光器 3Kw×282台 6Kw×12台

客席調光器 6Kw×8台

選択方式 デジタルクロスバー方式

調光操作卓 F153Ⅲ(松村電機)

プリセットフェーダー 100ch×3段(joint 300ch)

記憶 1,000シーン

SUBフェーダー 20本×50ページ

JASCI(USB)・COMOS(FD)対応

■DMX:4系統 No.1~512/会館デイマー

No.513~、No.1025~、No.1537~/空き

■DMX回線

プロサス、1~5サス/OUT 各2ch

舞台下手前/IN×2ch、OUT×2ch

舞台下手奥/OUT×2ch

客席中央/IN×4ch

舞台上手前/IN×2ch、OUT×2ch

舞台上手奥/OUT×2ch

■調光回路一覧

第1ボーダー (切替8回路:C型20A)	4色(72・78・W・W) 1色20灯	花道コンセント	3kw×4回路(上下各2回路、C型30A)
第2ボーダー (切替8回路:C型20A)	4色(72・78・W・W) 1色20灯	前コンセント	3kw×8回路(上下各4回路、C型30A)
第3ボーダー (切替8回路:C型20A)	4色(72・78・W・W) 1色20灯	後コンセント	3kw×8回路(上下各2回路、中央4回路、C型30A)
プロサス	3kw×12回路(C型20A:8回路、C型30A:4回路)		※直切替4回路
1サス	3kw×20回路(C型20A:16回路、C型30A:4回路)	フロアコンセント	3kw×48回路(上下各24回路、C型30A)
2サス	3kw×20回路(C型20A:16回路、C型30A:4回路)		※直切替8回路
3サス	3kw×18回路(C型20A:14回路、C型30A:4回路)	トーメンタルタワー(平凸2台×4段)	3kw×8回路(上下各4回路、C型20A)
4サス	3kw×18回路(C型20A:14回路、C型30A:4回路)	天反(切替5回路:C型20A)	天反ライト3列(前2列:中外別)
5サス	3kw×18回路(C型20A:14回路、C型30A:4回路)	中UH(回路のみ) ※UH回路と切替	12回路(C型20A) ※3BL上部にダクトあり、灯体なし
アップーホリゾントライト(500w)	6色(71・72・78・63・22・W) 1色20灯		
ロアホリゾントライト(300w)	8色(86・72・78・59・22・40・37・W) 1色20灯	※CL・FRO 別途記載	

■ピンスポット クセノン2kw(USHIO XPS-2008SR/e)×2台

■直回路 舞台上手奥/C型60A×各2(フロアコンセント)

舞台上下手前/C型30A×各1(DMX盤)

舞台上下手奥/C型30A×各1(DMX盤)

客席中央/C型30A×1(DMX盤)

花道鳥屋上下/C型30A×各3(音響電源には不向き)


■照明用電源 舞台上手奥/単相三線 100A

舞台下手奥/単相三線 100A


上手袖通路倉庫内/三相三線 60A(200V)

★佐賀市文化会館 中ホール 照明設備表 《CL・FRO》

■ 1CL CX-8S II (1kw) × 36台 (18回路) ※リモコンスポット × 2台 (MIP-6P)

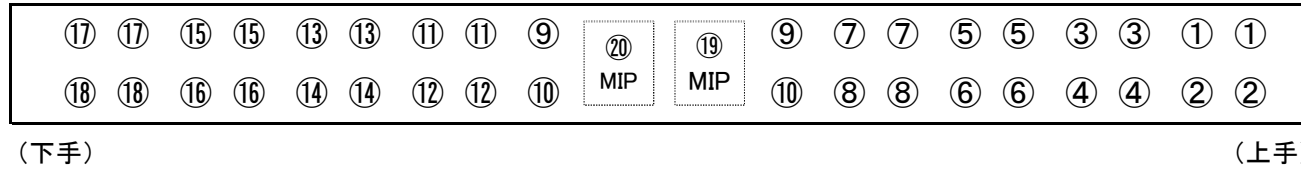


■ 2CL CX-8M II (1kw) × 24台 (12回路)

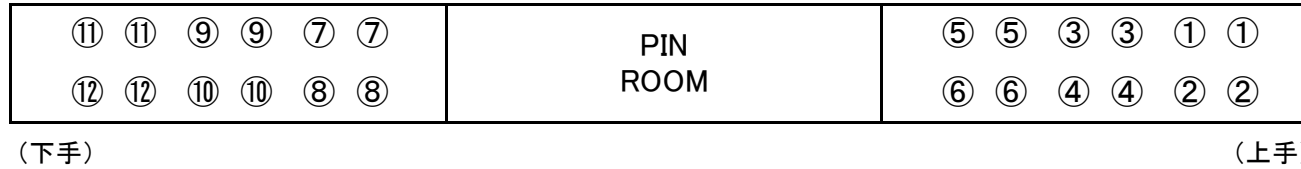

■ FRO CX-8S II (1kw) × 各28台 (14回路)

※内1回路/上下花道①立ち上げ

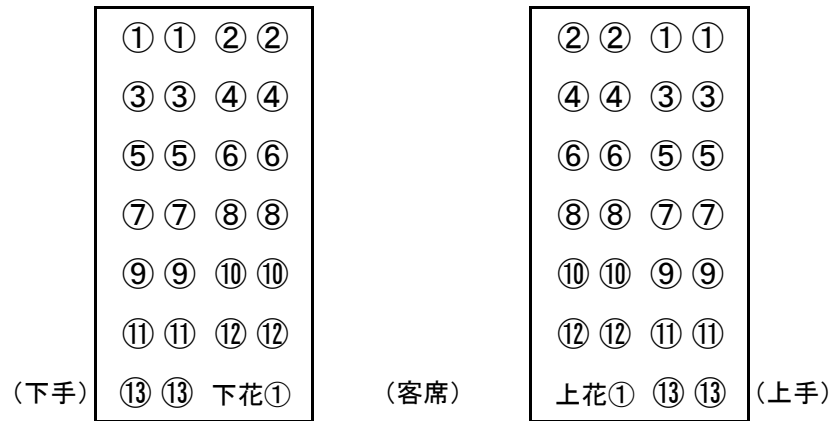

佐賀市文化会館中ホール DMX表

																は直/調切替回路	
DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称
1	1S - 1	41	3S - 1	81	5S - 5	121	2CL - 2	161	FRO上 - 3	201	SC下 - 22	241	後C - 6	281	LH - 17-18	321	客電 - 9
2	- 2	42	- 2	82	- 6	122	- 3	162	- 4	202	- 23	242	- 7	282	- 19-20	322	- 10
3	- 3	43	- 3	83	- 7	123	- 4	163	- 5	203	- 24	243	- 8	283	- 21-22	323	- 11
4	- 4	44	- 4	84	- 8	124	- 5	164	- 6	204	SC上 - 1	244	花道下(FRO下14) - 1	284	- 23-24	324	- 12
5	- 5	45	- 5	85	- 9	125	- 6	165	- 7	205	- 2	245	花道下 - 2	285	- 25-26	325	- 13
6	- 6	46	- 6	86	- 10	126	- 7	166	- 8	206	- 3	246	花道上(FRO上14) - 1	286	- 27-28	326	- 14
7	- 7	47	- 7	87	- 11	127	- 8	167	- 9	207	- 4	247	花道上 - 2	287	- 29-30	327	- 15
8	- 8	48	- 8	88	- 12	128	- 9	168	- 10	208	- 5	248	1BL - 1	288	- 31-32	328	- 16
9	- 9	49	- 9	89	- 13	129	- 10	169	- 11	209	- 6	249	- 2	289	UH - 1	329	- 17
10	- 10	50	- 10	90	- 14	130	- 11	170	- 12	210	- 7	250	- 3	290	- 2	330	- 18
11	- 11	51	- 11	91	- 15	131	- 12	171	- 13	211	- 8	251	- 4	291	- 3	331	- 19
12	- 12	52	- 12	92	- 16	132	- 13	172	トーマン下 - 1	212	- 9	252	- 5	292	- 4	332	- 20
13	- 13	53	- 13	93	- 17	133	- 14	173	- 2	213	- 10	253	- 6	293	- 5	333	- 21
14	- 14	54	- 14	94	- 18	134	PS - 1	174	- 3	214	- 11	254	- 7	294	- 6	334	- 22
15	- 15	55	- 15	95	天反 - 1	135	- 2	175	- 4	215	- 12	255	- 8	295	- 7	335	- 23
16	- 16	56	- 16	96	- 2	136	- 3	176	トーマン上 - 1	216	- 13	256	2BL - 1	296	- 8	336	- 24
17	- 17	57	- 17	97	- 3	137	- 4	177	- 2	217	- 14	257	- 2	297	- 9	337	- 25
18	- 18	58	- 18	98	- 4	138	- 5	178	- 3	218	- 15	258	- 3	298	- 10	338	- 26
19	- 19	59	4S - 1	99	- 5	139	- 6	179	- 4	219	- 16	259	- 4	299	- 11	339	- 27
20	- 20	60	- 2	100	ICL - 1	140	- 7	180	SC下 - 1	220	- 17	260	- 5	300	- 12	340	- 28
21	2S - 1	61	- 3	101	- 2	141	- 8	181	- 2	221	- 18	261	- 6	301	- 13	341	無負荷 - 予備
22	- 2	62	- 4	102	- 3	142	- 9	182	- 3	222	- 19	262	- 7	302	- 14	342	無負荷 - 予備
23	- 3	63	- 5	103	- 4	143	- 10	183	- 4	223	- 20	263	- 8	303	- 15	343	無負荷 - 予備
24	- 4	64	- 6	104	- 5	144	- 11	184	- 5	224	- 21	264	3BL - 1	304	- 16	344	2kw - 予備
25	- 5	65	- 7	105	- 6	145	- 12	185	- 6	225	- 22	265	- 2	305	- 17		
26	- 6	66	- 8	106	- 7	146	FRO下 - 1	186	- 7	226	- 23	266	- 3	306	- 18		
27	- 7	67	- 9	107	- 8	147	- 2	187	- 8	227	- 24	267	- 4	307	- 19		
28	- 8	68	- 10	108	- 9	148	- 3	188	- 9	228	前C - 1	268	- 5	308	- 20		
29	- 9	69	- 11	109	- 10	149	- 4	189	- 10	229	- 2	269	- 6	309	- 21		
30	- 10	70	- 12	110	- 11	150	- 5	190	- 11	230	- 3	270	- 7	310	- 22		
31	- 11	71	- 13	111	- 12	151	- 6	191	- 12	231	- 4	271	- 8	311	- 23		
32	- 12	72	- 14	112	- 13	152	- 7	192	- 13	232	- 5	272	3kw - 予備	312	- 24		
33	- 13	73	- 15	113	- 14	153	- 8	193	- 14	233	- 6	273	LH - 1・2	313	客電 - 1		
34	- 14	74	- 16	114	- 15	154	- 9	194	- 15	234	- 7	274	- 3・4	314	- 2		
35	- 15	75	- 17	115	- 16	155	- 10	195	- 16	235	- 8	275	- 5・6	315	- 3		
36	- 16	76	- 18	116	- 17	156	- 11	196	- 17	236	後C - 1	276	- 7・8	316	- 4		
37	- 17	77	5S - 1	117	- 18	157	- 12	197	- 18	237	- 2	277	- 9・10	317	- 5		
38	- 18	78	- 2	118	- 19	158	- 13	198	- 19	238	- 3	278	- 11・12	318	- 6		
39	- 19	79	- 3	119	- 20	159	FRO上 - 1	199	- 20	239	- 4	279	- 13・14	319	- 7		
40	- 20	80	- 4	120	2CL - 1	160	- 2	200	- 21	240	- 5	280	- 15・16	320	- 8		

★佐賀市文化会館 イベントホール 照明設備表

設備容量	3φ4W 350KVA	
舞台調光器	2Kw*78台	■DMX:1系統
客席調光器	2Kw*29台	
選択方式	デジタルクロスバー方式	■DMX回線
調光操作卓	F105 II (松村電機)	下手前/IN・OUT×各1ch
	プリセットフェーダー 40ch×2段(joint 80ch)	上手前/IN・OUT×各1ch
	記憶 1,000シーン	
	JASCOII(USB)対応	
	SUBフェーダー 20本×50ページ	

■調光回路一覧

1CL	2kw×9回路(C型20A)	※舞台前、奥に並列回路
2CL	2kw×12回路(C型20A)	※舞台前、奥に並列回路
3CL	2kw×12回路(C型20A)	※舞台前、奥に並列回路
4CL	2kw×12回路(C型20A)	
5CL	2kw×12回路(C型20A)	
WC(フロア)	2kw×18回路(C型20A)	※⑬～⑮並列回路あり

■直回路
調光ユニット室/C型30A×4
WG/C型20A×3(⑨⑫⑰)

■予備電源
机庫(搬入口通路)/単相三線100A(分電盤内で30A×3に分岐)
調光ユニット室/単相二線60A×3

佐賀市文化会館イベントホール DMX表

DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称
1	WC - 1	21	WC - 21	41	2CL - 11	61	4CL - 7	81	天井中DL - 3	101	外FL - 2
2	- 2	22	1CL - 1	42	- 12	62	- 8	82	天井外周DL - 1	102	- 3
3	- 3	23	- 2	43	3CL - 1	63	- 9	83	- 2	103	- 4
4	- 4	24	- 3	44	- 2	64	- 10	84	- 3	104	- 5
5	- 5	25	- 4	45	- 3	65	- 11	85	- 4	105	- 6
6	- 6	26	- 5	46	- 4	66	- 12	86	- 5	106	- 7
7	- 7	27	- 6	47	- 5	67	5CL - 1	87	- 6	107	- 8
8	- 8	28	- 7	48	- 6	68	- 2	88	シャンテリア - 1		
9	- 9	29	- 8	49	- 7	69	- 3	89	- 2		
10	- 10	30	- 9	50	- 8	70	- 4	90	- 3		
11	- 11	31	2CL - 1	51	- 9	71	- 5	91	- 4		
12	- 12	32	- 2	52	- 10	72	- 6	92	- 5		
13	- 13	33	- 3	53	- 11	73	- 7	93	ウォールDL - 1		
14	- 14	34	- 4	54	- 12	74	- 8	94	- 2		
15	- 15	35	- 5	55	4CL - 1	75	- 9	95	中FL - 1		
16	- 16	36	- 6	56	- 2	76	- 10	96	- 2		
17	- 17	37	- 7	57	- 3	77	- 11	97	- 3		
18	- 18	38	- 8	58	- 4	78	- 12	98	- 4		
19	- 19	39	- 9	59	- 5	79	天井中DL - 1	99	- 5		
20	- 20	40	- 10	60	- 6	80	- 2	100	外周FL - 1		

佐賀市文化会館 照明機材

※共用機材に関しては地域の催物優先となります

2022/9/1

品名	型式	数量	備考
1kw フレネルレンズスポットライト	FX-8 II	大H 112	PS×16台、1S~4S×各24台
		中H 100	PS×12台、1S~4S×各22台
1kw 平凸レンズスポットライト	CX-8 II	大H 52	5S×24台、SS×28台
		中H 50	5S×24台、SS×26台
1kw パーライト	PL-64	30	1N、1M 交換可能
750w ソースフォー 36°	S4-436	20	50° 交換可能
650w ITO	ITO-650W	10	
500w フレネルレンズスポットライト	FS-6	20	
	FI-6H	34	イベントホール×10台
500w 平凸レンズスポットライト	CI-6H	12	
500w パーライト(ミニパー)	PL-5	30	
1kw プロジェクタスポット	PIS	8	
ディスクマシン	MDE-500T	4	種板/雲・雪・雨・炎・水玉×各2枚
ダブルマシン	MCE-2	4	種板/ガラス×8枚、メタル×12枚
リニアエフェクト	LINEAR EFFECT MODEL XLE	4	種板/雲1・雲2・雲3・波×各2枚
スライドキャリア	SC	2	
精密先玉	OL-4、6、8、10	各4	
ズーム先玉	MOL-Z	2	
オーロラマシン	DF-4	2	
ミラーボール	600mm	1	
	300mm	1	
フットライト	LH-S (60w)	8	
花道用フットライト	FO (60w)	8	
ストリップライト	SL-I (100w) 3色	6	
	SL-I (100w) 4色	6	
ハイスタンド	SB-H	大H 4	平凸2灯付き×4本
		中H 4	平凸2灯付き×2本
スタンド	SP-2	大H 24	平凸付き×20本
		中H 24	平凸付き×22本
スタンド(キャスター付)	SB-2	12	ランプピン用×2本
ロースタンド	SP-2-S	20	
ベーススタンド	SP-R	40	
自在ハンガー	Short	10	
	Long	10	
3連アーム		18	ダボ式
バンドア		10	
操作棒(アルミ製)		大H 3	
		中H 2	
タワー		大H 4	1基につき平凸×8台、上下舞台袖奥吊上
		中H 4	1基につき平凸×8台、上下舞台袖奥吊上